

上海市固体（危险）废物 跨省市转移实施方案

申请单位：鑫广再生资源（上海）有限公司

填报日期：2026 年 6 月 10 日



申请者承诺

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的固体废物名称、类别、代码、数量与实际相符。固体废物转移至外省市利用或处置的，接受单位确具备相应利用或处置能力和污染防治措施。加强废物转移过程跟踪，确保转移的废物均到达接受单位进行安全利用处置，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，承担转移全过程监控责任。



第一部分：拟转移废物基本情况

表 1 废物产生企业情况

鑫广再生资源（上海）有限公司成立于 2006 年 9 月，位于上海化学工业区奉贤分区内，是一家废弃物回收、再生加工利用和无害化处置的环保企业。

目前公司占地面积超过 120 亩，经营范围包括一般工业固废、电子废弃物和废旧汽车的回收、拆解、处置，公司从 2011 年 3 月开始从事电子废弃物回收拆解处置工作，年回收拆解规模为 125 万台。产生 CRT 玻璃工序为拆解电视机产生的 CRT 玻璃经过切割后产生约 3000 吨/年。产生树脂粉的工序为线路板拆解粉碎后产生约 110 吨/年。2015 年 11 月开始进行报废机动车拆解工作，设计产能为年拆解各类报废机动车 10 万辆。2015 年 3 月取得上海市废铅蓄电池回收中转资质，最大回收暂存量为 30 吨。

表 2 与申请转移废物相关的生产工艺

将液晶电视机、电脑、监视器运到拆解线物料入口并搬上拆解线上料口，由传送带将物料依次送至各个负压工作台。拆除电源线、塑料背板、支架和后壳，拆除主电路板和内部电线，拆除四周固定用金属和塑料边框，拆除液晶面板及其两边集成电路板，拆除背光灯 A 提取文字更多组。卸下固定背光灯组的螺丝，将背光灯组整体卸下，再拆下背光系统最上层的保护膜、棱镜片和扩散板，取下含汞灯管并进行封存处理，防止汞的泄露挥发。含汞灯管的容器直接连在工作台下方，处于密闭负压状态，工作台为三面围挡式，前后侧均装有负压吸风装置。拆解产生的废电路板、废含汞灯管及吸附饱和的载硫活性炭为危险废物，均委托有资质单位处置，废塑料、废金属、废电子元器件(电线等)、废液晶面板打包后作为一般固废委托相应资质的单位综合利用，其他拆解产物(保护膜、棱镜片、扩散板等)委托相应资质的单位处置。

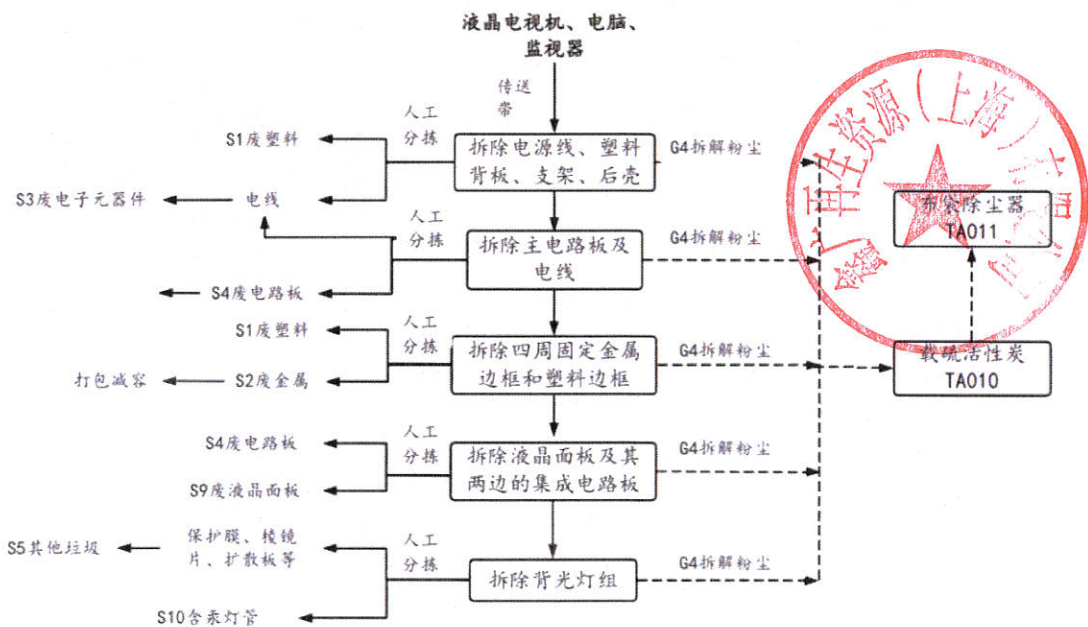


表 3 废物特性详细描述

废物名称	主要组分	相应比例 (%)	危害特性	形态
HW29 含汞灯管 (900-023-29)	汞	0.3%	腐蚀性 ☐	固态 ☒
	荧光粉	0.1%	毒性 ☒	半固态 ☐
	玻璃	95.8%	易燃性 ☐	粉末态 ☐
	金属	3.8%	反应性 ☐	颗粒态 ☐
			感染性 ☐	液态 ☐

第二部分：废物包装、运输情况

表 1 废物包装情况

序号	废物名称	包装物（容器）名称	材质	容积	是否有危废标签
1	含汞灯管	箱（加盖密封）	木	1.8 (立方米)	是

表 2 废物运输情况

运输单位、车辆是否符合交管部门运输规定及环保要求（文字）

上海百家丽运输有限公司的经营范围为普通货运,货物专用运输(集装箱道路危险货物运输[第二类(易燃气体),第二类(非易燃无毒气体),第二类(毒性气体),第三类(易燃液体),第四类(易燃固体),第四类(易于自燃的物质),第四类(遇水放出易燃气体的物质),第五类(氧化性物质),第五类(有机过氧化物),第六类(毒性物质),第八类(腐蚀性物质(强腐蚀性)),第八类(腐蚀性物质(弱腐蚀性)),第九类(杂项危险物质和物品),除剧毒品,危险废物],承运车辆符合国五及以上排放标准,严格按照交管部门运输及环保要求进行承运。

运输路线文字描述：（写明途经省、市、县（区））

运输路线：鑫广再生资源（上海）有限公司（上海化学工业区奉贤分区浦卫公路 9888 号）→G1503 绕城高速→ G2 京沪高速→ S48 沪宜高速（宜兴）→荆邑北路→永宁路→宜兴市苏南固废处理有限公司（江苏省宜兴经济开发区永宁支路 1 号）

途径路线：上海市奉贤区、苏州市、无锡市、常州市、无锡市（宜兴）



表 3 转移的污染防治、安全防护和应急措施

- 1、 运输过程中的污染防治措施、安全防护措施以及按照要求配备的相应污染防治设备
- 针对废弃物性状特点，采用木箱，摆放平稳，确保不会倾斜导致侧翻。
- 1) 驾驶人员、押运人员应经所在地设区的市级人民政府交通主管部门考试合格，取得相应从业资格证。上岗时，专用车辆驾驶人员随车携带《道路运输证》及从业资格证。
- 2) 专用车辆应当按照国家标准《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）悬挂标志。
- 3) 专用车辆应根据危废的性质配备必须的应急处理器材和安全防护设施设备。驾驶人员和押运人员应当采取必要措施，防止废弃物泄漏以及燃烧等事故发生。
- 4) 凡是国家规定的法律法规禁止的限运、凭证运输货物，按有关规定办理相关运输手续。
- 5) 遵守有关部门关于危险货物运输线路、时间、速度方面的有关规定。
- 6) 运输人员熟悉有关安全生产的法规、技术标准和安全生产规章制度、安全操作规程、了

2、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备

1) 运输过程中车辆司机、押运员密切关注货物是否发生洒漏现象。

2) 发生密封不严的少量洒漏，危险品押运员应佩戴好乳胶防护手套，及时把洒漏的包装找出，然后采取相应如密封包装罐、包装桶更换包装等补救措施；若因包装不严，造成危废掉落至路面，应立即停车，使用工具把洒漏的线路板使用撬等收集到备用包装内。

3) 如遇火灾，危险品押运员应穿戴防护服及其用品，防止烧伤，同时随车干粉或二氧化碳灭火，就近有水源时，也可使用大量水对包装物降温协助灭火，之后需要对污染地面泥土进行收集、消洗。严重时拨打火警电话，说明情况，请求紧急救援。

4) 如遇交通事故，在进行紧急自救同时，应立即拨打当地 110，119 救助电话，向救助部门说明情况，请求当地政府相关部门援助，同时向本公司负责安全的领导汇报，启动事故应急预案，请求援助。

5) 现场保护

a. 为便于事故后的事故原因调查、取证、处理工作，对事故现场进行保护，不得破坏。

b. 事故现场的保护采取拉警戒绳、挂警示牌和派人值守。无关人员一律不准进入。

6) 现场清理

a. 根据危险废物的污染性质和现场污染程度，采用扫把、畚箕、撬等适当器具对泄漏物进行收集等方式进行清理。

b. 若现场清理有困难时，向上级有关部门请求救援。

2.2 事故应急联系人：

产生单位：鑫广再生资源（上海）有限公司

移动电话：1530092221

周巍

电话：021-57458000

接受单位：宜兴市苏南固废处理有限公司

移动电话：13906155321

冯珺霞

运输单位：上海百家丽运输有限公司

移动电话：13601955583

张新泽

2.3 事故处理后的汇报

如发生交通运输污染事故后，应及时在第一时间通知上海市环境保护局、途经辖区江苏省环保部门、安徽省环境保护局，如有必要向当地环境保护局递交书面材料：事故发生时间、事故发生地点、事故发生原因、事故发生责任处理方案。

第三部分 废物处理处置情况

表 1 接受单位基本情况

单位名称：宜兴市苏南固废处理有限公司

危废经营许可证号：JS0282OOD544-2

有效期：自 2026 年 5 月至 2031 年 4 月


接受废物的处理处置方式：处置利用废日光灯。废节能灯等含汞废灯管(HW29, 仅限 900-023-29),合计 2000 吨/年。

表 2 与接收废物相关的处理处置情况

文字描述及工艺流程图

将废弃物投入破碎机进行破碎，破碎时采用水喷淋，抑止汞蒸汽的产生量。破碎机上方设置引风口，使少量的废气在负压下进入载银活性炭吸附箱。破碎后的玻璃进入扑汞池进行捕汞，然后再进行三道漂洗。

附：工艺流程图

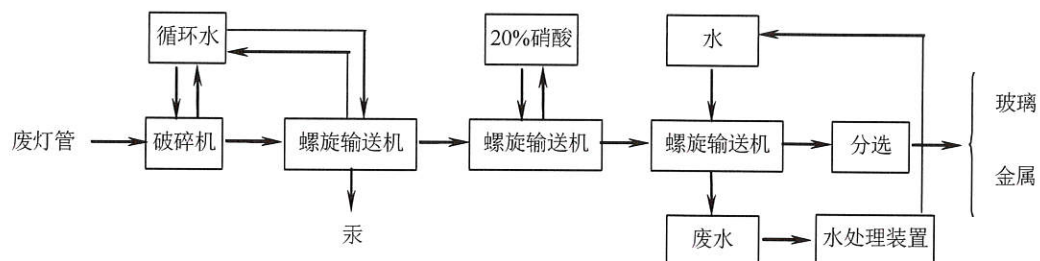

第四部分 申请转移废物上年度处置情况及跨省转移原因

根据《国家危险废物名录》（2021 版）的规定，含汞废灯管已列为危险废物（HW29，900-023-29）
转移原因：将废物跨省转移对废物进行减量化处理，可以减轻上海废物处理的压力。

上年度废铅蓄电池处置情况：

出厂日期	联单编号	废物名称	类别/代码	转移量 (吨)	转移去向
2025/12/25	20253101913565	含汞灯管	900-023-29	0.327	宜兴市苏南固废处理有限公司
2025/12/25	20253101913585	含汞灯管	900-023-29	0.0015	宜兴市苏南固废处理有限公司
2025/12/25	20253101913606	含汞灯管	900-023-29	0.0261	宜兴市苏南固废处理有限公司
2025/7/2	20253101145605	含汞灯管	900-023-29	0.0154	宜兴市苏南固废处理有限公司
2025/7/2	20253101145606	含汞灯管	900-023-29	0.4008	宜兴市苏南固废处理有限公司